



ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	GEWICHT	EINZELN GRÖßE	EAN CODE
	Stativ für Einzellampenhaltung	410.9003	2.6 kg	L: 77 cm, W: 16 cm, H: 16 cm	5704049908116
	Ersatzbatterie mit USB 5V/2A out. (5200mAh / 14.4V inkl. interne Aufladung!)	410.9001	554 g	H: 11.6 cm, W: 8.5 cm, D: 7 cm	5704049908093

ABMESSUNGEN



13.1 cm



17.6 cm

28.8 cm

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Denmark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com



4600 LUMENS



Li-ion
76.9 Wh



2140 g



2x110°



IP54

410.1301

EIGENSCHAFTEN



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP54

Wasserdicht und staubdicht nach IP 54 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



180° SCHWENKBARES LICHT

Die W6r hat zwei Leuchten, die einzeln 180° ausgeklappt werden können. Das bedeutet, mit der W6r können gleichzeitig zwei gegenüberliegende Flächen beleuchtet werden.



90° VERSTELLBARET GRIFF

Der 90 ° schwenkbare Griff an der W6r gewährleistet einen sehr flexiblen und vielseitigen Einsatz für viele Situationen.




EXTERNE BATTERIE

Der 5200 mAh Li-Ionen-Akku kann extern aufgeladen werden, während eine Ersatzbatterie in der W6r verwendet wird. Die Ersatzbatterie ist separat erhältlich (410,9001).



HOHER CRI +80

Die W6r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die wahren Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbechtheit gefragt ist.



POWERBANK - FUNKTION

Der W6r Li-Ionen-Akku verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion mit integriertem USB-Anschluss.


VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	9405 4099
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 31.8/18.2/16 cm / 2660 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	4 Stück, 38 x 33.5 x 33.5 cm / 11.2 kg
Artikelnummer:	410.1301
EAN-CODE:	5704049908086

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

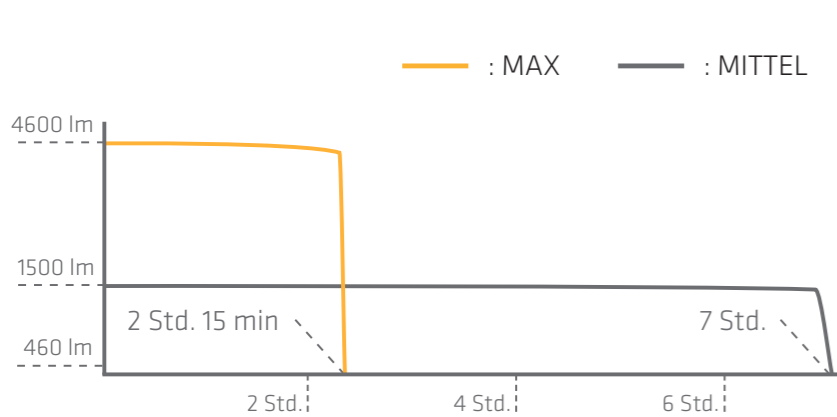

MAX	4600 LUMENS	2 Std. 15 min
HOCH	3000 LUMENS	3 Std. 30 min
MITTEL	1500 LUMENS	7 Std.
NIEDRIG	750 LUMENS	14 Std.

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	120 Stückx SMD LEDs, 5700K
Gehäuse-Material:	2K Plastic Soft/Hard
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Max, Hoch, Mittel, Niedrig
Größe:	H: 288mm, W: 176mm, D: 131mm
Gewicht inkl. Batterie:	2410g
IP-Schutzart/Impact Protection Rating:	Wasser- und Staubgeschützt IP54 / IK07
Temperaturbereich:	-10°C to +40°C

INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



BATTERIE



ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
Stromquelle:	Li-ion 14.8V, 5200 mAh, 76.96 Wh
Ladezeit:	5 Std.
Lichtstrahl / Leuchtweite:	90° Einstellbarer Griff, 2x180° Einstellbarer Flutlicht / 80 m
Lichtleistungsstufen:	Max: 4600lm, Hoch: 3000lm, Mittel: 1500lm, Niedrig: 750lm
Brenndauer:	Max: 2 Std. 15 min, Hoch: 3 Std. 30 min, Mittel: 7 Std., Niedrig: 14 Std.
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 20V 1.1A
Ladetemperatur:	-0°C to +45°C