

ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ART.NUMMER	GEWICHT	EINZELN VERPACKUNG	EAN CODE
	BATTERIE: Li-Ion cell 18650 with USB (3000 mAh - Q3r)	951.023	54 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049907898
	Farbfilter set B/R/Y/G mit aufsatzkappe(für Q2/Q3/V3)	950.014	24 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049901230
	Helm: Befestigung für Professionelle - Universal	950.070	44 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5 cm	5704049905092
	Helm: Speziell entwickelten Helmbestigung für Polizei und Militär (Q3/Q7 series)	950.072	32 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5 cm	5704049905115
	Fahrrad-Halterung Q3/Q4/Q7 series	950.012	48 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5.5 cm	5704049904491
	Camping-Lampe Q3/V3 series	950.028	28 g	L: 7.0 cm, W: 6.5 cm, H: 3.5 cm	5704049901346



ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Tasche für SUPRABEAM Q3r	995.0017	5704049900400
	Schalter für SUPRABEAM Q3r	995.0142	5704049907959
	Ersatzlinse für Q3r, Komplet	995.0141	5704049907942

995.0141



995.0142

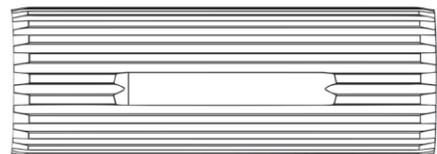

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

suprabeam®

Q3r

**NEU
2020**

WASSER- UND STAUBDICHT - IP68 (2m)

ELEKTRONISCHER SCHALTER MIT DIMMUNG UND MEMORY

GLEICHSTROMWANDLER TECHNOLOGIE FÜR LÄNGERE LEUCHTDAUER



1100 LUMENS



Li-ion
3000 mAh



200 m




130 g



15° - 70°

503.5211

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



WASSER UND STAUBDICHT - IP68

Ein wasser- und staubdichtes Produkt mit der IP68 Schutzart ist wasserdicht bis auf 2 Meter Tiefe. Konzipiert für den problemlosen Einsatz im Feld, auch unter nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



3000 MAH BATTERIE MIT USB

Der wiederaufladbare Li-Ion Akku mit 3000 mAh der Q3r besitzt einen USB-Ladeanschluss. Mit dieser intuitiven Ladelösung kann der Akku ausserhalb der Lampe geladen werden, während dem die Lampe mit einem Zweit-Akku weiter benützt werden kann.



GLEICHSTROMWANDLER TECHNOLOGIE

In der Suprabeam Q3r ist unsere neue, hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde. Somit erreicht die Q3r eine längere Leuchtdauer und eine höhere konstante Lichtkurve.



DIMMUNG UND MEMORY

Der elektronische Schalter kombiniert mit unserer neuen Dimm-Steuerung, lässt Sie die Leuchtstärke einfach und stufenlos von 600 bis 6 Lumens anpassen. Sie speichert die zuletzt verwendete Leuchtstärke beim Ausschalten. Im Betrieb kann die maximale Leuchtstärke jederzeit durch Klick auf den Schalter eingeschaltet werden.



ERGONOMISCHER ELEKTRONISCHER SCHALTER

Der taktile ergonomische Schalter ist einfach zu bedienen und gibt eine taktile Rückmeldung. Dieser elektronische Schalter ist mit einem soliden Silikondeckel geschützt für eine lange Lebensdauer.



DREHBARE HYPERFOKUS™

Der Drehbare Hyperfokus™ lässt Sie durch einfaches Drehen von Flutlicht zu Punktbeleuchtung wechseln. Bedienen Sie den Fokus mit zwei Fingern zum Wechsel von 15° bis 70°.

VERPACKUNG




VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20 x 15 x 6 cm / 383 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 5.1 kg
Artikelnummer:	503.5211
EAN-CODE:	5704049908277

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Drehbare Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 122 mm, ø: 26.5 mm
Gewicht inkl. Batterie:	130 g
IP-Schutzart:	Wasserdicht (2m) und staubdicht IP68
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

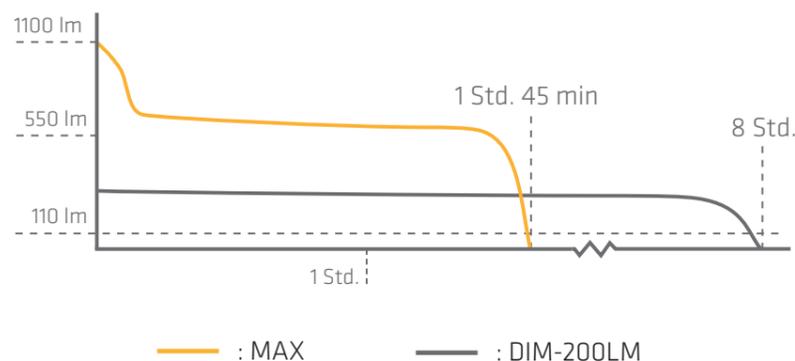

MAX	1100 LUMENS 110	1 Std. 45 min
DIMMUNG	600 LUMENS 6	2-300 Std.
DIM-200LM	200 LUMENS 20	8 Std.

INHALT



GRÖSSE



ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmbar
Stromquelle:	Li-ion 18650 (3000 mAh) mit USB
Ladezeit:	80% = 3 Std. 35 min, 100% = 4 Std. 55 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 200 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 1100 lm / Dimmung: 600-6 lm
Brenndauer:	Max: 1 Std. 45 min / Niedrig Dimmung: 300 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschleufe, USB kabel
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°C