


ZUBEHÖR

| PRODUKT | BESCHREIBUNG | ART.NUMMER | GEWICHT | EINZELN VERPACKUNG | EAN CODE |
|---|---|------------|---------|--------------------------------------|---------------|
|  | Batterie: Li-Polymer 154250 mit USB (2'800 mAh - V3pro) | 951.017 | 54 g | L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm | 5704049907577 |
|  | Farbfilter set B/R/Y/G mit aufsatzkappe (für Q2/Q3/V3) | 950.014 | 24 g | L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm | 5704049901230 |
|  | Helm: Silikon Kopfband Schwarz | 950.007 | 30 g | L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm | 5704049901018 |
|  | Universelle Klettverschlüsse. (2 Stück) | 950.074 | 12 g | L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 1 cm | 5704049905474 |
|  | Camping-Lampe Q3/V3 series | 950.028 | 28 g | L: 7.0 cm, W: 6.5 cm, H: 3.5 cm | 5704049901346 |

ERSATZTEILE

| PRODUKT | BESCHREIBUNG | ARTIKELNUMMER | EAN CODE |
|---|------------------------------------|---------------|---------------|
|  | Ersatzlinse für V3 series, Komplet | 995.0059 | 5704049901322 |
|  | Ersatzs Reflektor für V3 series | 995.0069 | 5704049905016 |

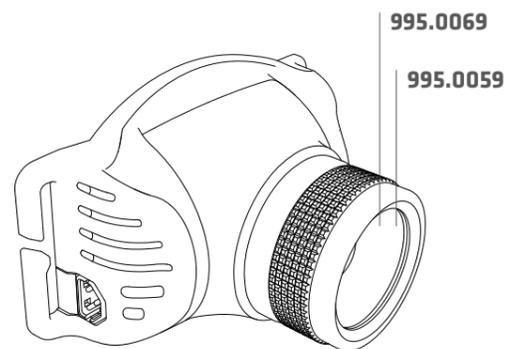

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

suprabeam®

V3 pro

rechargeable

PERFORMANCE
UPGRADE



1000 LUMENS


Li-Po
2800 mAh


245 m


184 g


10° - 70°

612.5211

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



LI-PO AKKU MIT USB-DIREKTLADUNG

Dieser Ladeanschluss wurde in den Li-Po Akku integriert, um dem Nutzer mehr Flexibilität bei der Verwendung der Stirnlampe zu geben. Mit diesem integrierten Ladeanschluss kann der Li-Po Akku geladen werden während die Stirnlampe mit einem Ersatz-Akku verwendet wird*. Damit können Sie die Leuchtdauer je nach Bedarf vervielfachen.



DIMMUNG UND MEMORY

Der elektronische Schalter kombiniert mit unserer neuen Dimm-Steuerung, lässt Sie die Leuchtstärke einfach und stufenlos von 300 bis 6 Lumens anpassen. Sie speichert die zuletzt verwendete Leuchtstärke beim Ausschalten. Im Betrieb kann die maximale Leuchtstärke jederzeit durch Klick auf den Schalter eingeschaltet werden.



SCHIEBE-HYPERFOKUS™

Das Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem sammelt das LED-Licht und lenkt es mit maximaler Effektivität von einem perfekten runden Flutlicht zu einem höchst intensiven Langdistanz Punktlicht. Alles durch einfaches Schieben des Lampenkopfes für die korrekte Fokuseinstellung.

VERPACKUNG



VERPACKUNG

| | |
|--|---|
| Zolltarifnummer: | 8513 1000 |
| Verpackung: | Recyclingfähige Verpackung |
| Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht: | 1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20 x 15 x 6 cm / 370 g |
| Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht: | 12 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 5 kg |
| Artikelnummer: | 612.5211 |
| EAN-CODE: | 5704049908390 |



ROTES WARNLICHT

Das rote, blinkende Warnlicht hinten am Batteriepaket macht Sie von hinten sichtbar. Das Warnlicht kann einund ausgeschaltet werden.



VIELSEITIGES STECKERSYSTEM


Das Steckersystem bietet Ihnen besseren Schutz für Ihre Stirnlampe und das Kabel. Wenn das Kabel hängen bleibt, werden die Stecker herausgezogen.



GLEICHSTROMWANDLER-TECHNOLOGIE

In der Suprabeam V3pro rechargeable ist unsere neue, hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde. Somit erreicht die V3pro rechargeable eine längere Leuchtdauer und eine höhere konstante Lichtkurve.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

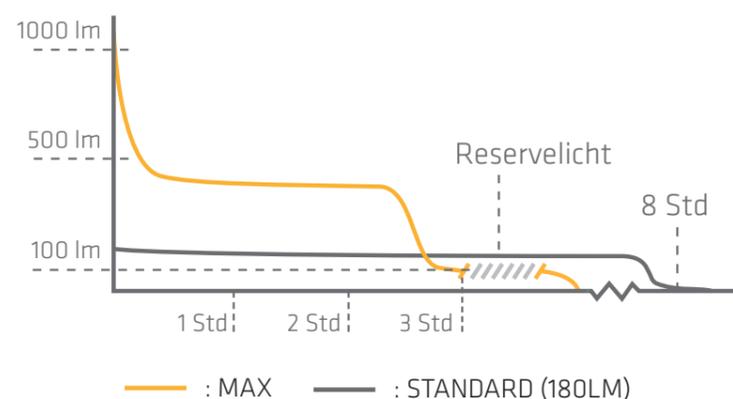

MAX
1000 LUMENS
100
3 Std

DIMMING
300 LUMENS
6
5³⁰-225 Std

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Konfiguration LED / Fokus: | 1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™ |
| Gehäuse-Material: | Hi-Tech Kunststoff-Verbund / Aluminium |
| Gehäuse-Farbe: | Schwarz / Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert |
| Schalter: | Metallknopf unter dem Lampen-Kopf |
| Größe: | Split Mit Silikonstreifen, Einstellbar auf 50-70 cm |
| Gewicht inkl. Batterie: | 184 g |
| IP-Schutzart: | Spritzwasserdicht IPx4 |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +50°C |

INHALT

LAMPE



BATTERIE



USB KABEL



HANDBUCH



ELEKTRONIK

| | |
|--------------------------------------|--|
| Integrierte Steuerelektronik: | Ja, dimmbar |
| Stromquelle: | 1 x Li-Polymer (2800 mAh) mit USB |
| Ladezeit: | 80% = 3 Std., 100% = 4 Std. 30 min |
| Lichtstrahl / Leuchtweite: | Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 245 Meter |
| Lichtleistungsstufen: | Max: 1000 lm / Standard 180 lm / Dimmung: 6-300 lm |
| Brenndauer: | Max: 3 Std. / Standard: 8 Std. / Niedrig Dimmung: 225 Std. |
| Zubehör: | Abnehmbare waschbare Stirnband, USB kabel |
| Ladetemperatur: | -0°C bis +45°C |