

Q3

suprabeam[®]
| DENMARK

VERPACKUNG



380 LUMENS

SPEZIFIKATIONEN

3xAAA

230 m

99 g

10° - 70°

INHALT

LAMPE



TASCHE



GURT



BATTERIEN



HANDBUCH



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE (USP)

SCHIEBE-HYPERFOKUSTM

Das Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem sammelt das LED-Licht und lenkt es mit maximaler Effektivität von einem perfekten runden Flutlicht zu einem höchst intensiven Langdistanz Punktlicht. Alles durch einfaches Schieben des Lampenkopfes mit einer Hand.


INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Der fortschrittliche, elektronische Mikrokontroller lässt Sie einfach zwischen höchster und niedrigster Leuchtkraft wechseln. Zudem steuert er die Leuchtkraft für eine optimale Batterielevensdauer.

SCHALTER

Der Schalter ist ein Metallknopf mit Touch-Funktion auf der Rückseite, mit der Sie die Lichtmodi durchschalten können ohne den Schalter vollständig aktivieren zu müssen. Die verschiedenen Lichtfunktionen werden von einer ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

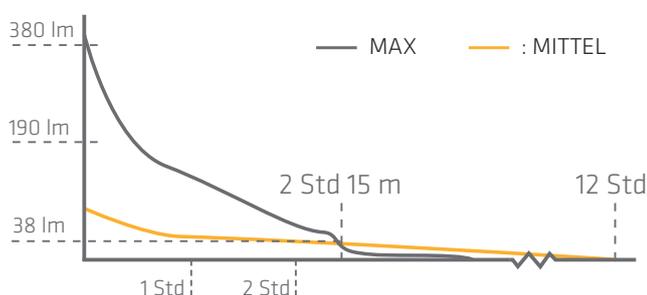

MAX

380 LUMENS
38

2 Std | 15 min

HOCH

200 LUMENS
20

2 Std | 45 min

MITTEL

50 LUMENS
5

12 Std

NIEDRIG

15 LUMENS
1.5

60 Std

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Metall
Größe:	L: 115.3mm, ø: 26.5mm
Gewicht inkl. Batterie:	99g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 5-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	3 x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMH 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 230 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 380 lm / Hoch: 200 lm / Mittel: 50 lm / Niedrig: 15 lm / Stroboskop 10 Hz
Brenndauer:	Max: 2 Std. 15 min / Hoch: 2 Std. 45 min / Mittel: 12 Std. / Niedrig: 60 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschleufe

VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Präsentation Rohr
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Durchmesser, 18 x 8.5 cm / 232 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	32 Stück, 35.5 x 36 x 39 cm / 8.1 kg
Bestellschrift:	info@suprabeam.com
Artikelnummer:	503.1005
EAN-CODE:	5704049902077

EIGENSCHAFTEN



INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Mit unserer intelligenten Lichtsteuerung können Sie zwischen verschiedenen Lichtleistungen umschalten.



KÜHLKERN

Das hochfeste Aluminium kühlt in Verbindung mit dem Kühlkörper die LED




TOUCH

Dank berührungsempfindlicher Touch-Funktion ist ein sanftes Umschalten zwischen den Stufen möglich, ohne dass der Schalter voll aktiviert werden muss



WASSERFEST - IPX4

Diese IP Schutzart gibt an, dass ihr Produkt wasserfest ist



SCHIEBEFOKUS

Fokus vom breiten Flutlicht bis zu Punktbeleuchtung mit einhändigem Schiebefokus



KOMPATIBEL MIT NiMH

Mit NiMH Kompatibilität machen Sie aus Ihrer Alkaline Taschen- oder Stirnlampe eine Wiederaufladbare