

Q5xr defend

suprabeam®
DENMARK

VERPACKUNG



1000 LUMENS

SPEZIFIKATIONEN



Li-ion



280 m



182 g



12° - 70°

INHALT

LAMPE



TASCHE



GURT



USB-KABEL



LADEGERÄT



ADAPTER



ANTI-ROLL
RING



BATTERIE



HANDBUCH



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE (USP)

INTELLIGENTE INTERNE LADUNG

Das mittels USB verbundene Ladegerät für die Q5xr defend kann an einer Wand oder in einem Fahrzeug installiert werden. Somit ist es einfach die Q5xr defend zum Laden einzuhängen.


PROGRAMMIERBAR

Die Q5xr defend bietet zwei Modi. Eines geht von Max zu Min und das andere von Min zu Max. Sie können einfach zwischen den Modi wechseln um das Programm zu wählen, das für Ihren Einsatz das Richtige ist. Zusätzlich zu den zwei Modi ist die Q5xr defend mit einem Instant-Strobe ausgestattet.

TAKTISCHE FRONT UND ENDKAPPE

Benützen Sie die Schlagblende zur Selbstverteidigung oder zum einfacheren finden der Taschenlampe im Dunkeln. Wenn Sie die Lampe eingeschaltet auf einen Tisch stellen, sehen Sie das Licht um den Lampenkopf. Die Taktische Endkappe ist so geformt, dass Sie zum durchbrechen von dünnen Oberflächen benützt werden kann. Sie können Sie auch zur Selbstverteidigung verwenden und sie enthält einen Hängeclip.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

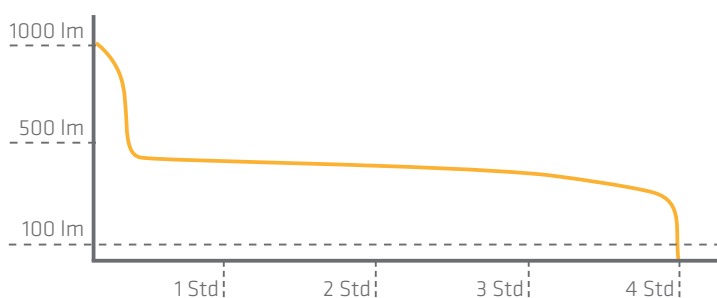

MAX

1000 LUMENS

4 Std

MITTEL

200 LUMENS

7 Std | 15 min

NIEDRIG

50 LUMENS

37 Std

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 161mm, ø: 39mm
Gewicht inkl. Batterie:	1g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +35°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	Li-ion 18650 (12.21 Wh)
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 280 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 1000 lm / Mittel: 200 lm / Niedrig: 50 lm
Brenndauer:	Max: 4 Std. / Mittel: 7 Std. 15 min / Niedrig: 37 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit magnetschluss, Halteschleufe 100-240V AC Adapter mit USB Kabel und ladegerät
Ladetemperatur:	0°C - +45°C

VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Tragbare PE Box
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, 25 x 21 x 7 cm / 716 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	6 Stück, 38 x 34 x 24 cm / 5 kg
Bestellschrift:	info@suprabeam.com
Artikelnummer:	505.7005
EAN-CODE:	5704049906785

EIGENSCHAFTEN



DC UMWANDLUNGS-TECHNOLOGIE

Hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde.



KÜHLKERN

Das hochfeste Aluminium kühlt in Verbindung mit dem Kühlkörper die LED




TOUCH

Dank berührungsempfindlicher Touch-Funktion ist ein sanftes Umschalten zwischen den Stufen möglich, ohne dass der Schalter voll aktiviert werden muss




WASSERFEST - IPX4

Diese IP Schutzart gibt an, dass ihr Produkt wasserfest ist



FOKUSSPERRE

Verbesserte Fokussperre, um ungewolltes verschieben zu verhindern



SCHIEBEFOKUS

Fokus vom breiten Flutlicht bis zu Punktbeleuchtung mit einhändigem Schiebefokus



WIEDERAUFLADBAR

Wiederaufladbare Produkte verhindern den ständigen Verbrauch und das Entsorgen von Alkaline-Batterien



INTERNE SCHNELLLADUNG

Die Wandhalterung kann einfach an einer Wand oder in einem Fahrzeug befestigt werden



TAKTISCHE METALLENDKAPPE

Die taktische Metallendkappe ist geformt um sich zu verteidigen und dünne Oberflächen zu zertrümmern



SCHLAGBLENDE

Finden Sie Ihre Taschenlampe auch bei Dunkelheit auf Distanz und zertrümmern Sie dünne Oberflächen mit der Schlagblende