

Q7 *xrs*

suprabeam®
| DENMARK

VERPACKUNG



2000 LUMENS

SPEZIFIKATIONEN

Li-Ion
5000 mAh

345 m

307 g

15° - 75°

INHALT

LAMPE



TASCHE



GURT



ADAPTER



LADEGERÄT



USB-KABEL



BATTERIEN



HANDBUCH



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE (USP)

DC UMWANDLUNGS - TECHNOLOGIE

Die Q7xrs ist mit einem fortschrittlichen PCB Setup mit gleichstromwandler-technologie ausgerüstet. Dieses elektronische Setup erlaubt es dem LED Chip effizienter zu laufen was die Hitzeentwicklung der LED und den Energieverbrauch reduziert. Im täglichen Gebrauch bedeutet das 30% längere Leuchtdauer und mehr Licht als mit Standard LED Taschenlampen.


EXTERNE SCHNELLLADUNG

Angeschlossen mit einem Micro-USB und mit unserem 5V/2A-230VAC Adapter wird die Li-Ion Zelle mit maximaler Geschwindigkeit geladen. Mit oder ohne Strom zeigt die Ladehalterung den Ladezustand des Akkus auf einem 5-LED Balken an.

ERSATZAKKU - 26650

Mit zwei 5000mAh Akkus standardmässig inbegriffen, können Sie einen Akku extern laden während Sie die andere in der Q7xr verwenden. Somit können Sie die Q7xr ohne Unterbruch benützen ohne die Arbeit zum Laden der Taschenlampe zu unterbrechen.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

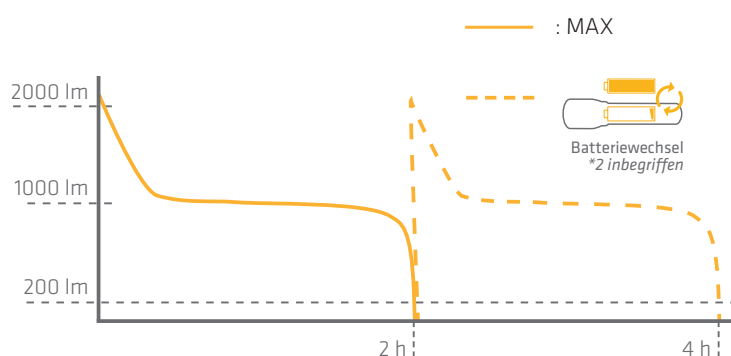

MAX	2000 LUMENS 200	2 Std	x2
DIMMUNG	1000 LUMENS 6	2 ¹⁵ -500 Std	x2

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 158mm, ø: 46mm
Gewicht inkl. Batterie:	307g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmbar
Stromquelle:	Li-ion 26650 (18.5 Wh)
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 345 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 2000 lm / Dimmung: 6-1000 lm
Brenndauer:	Max: 2 Std. / Dimmung: 2 Std. 15 min - 500 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Klettverschluss und Platz für Ersatzbatterien, Halteschleufe 100-240V AC Adapter mit USB Kabel und externem ICR 26650 Ladegerät
Ladetemperatur:	0°C - +45°C

VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Tragbare PE Box mit Platz für zweiten Akku
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, 28 x 23 x 8 cm / 1.3 kg
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	6 Stück, 41 x 41 x 27.5 cm / 8 kg
Bestellschrift:	info@suprabeam.com
Artikelnummer:	507.6205
EAN-CODE:	5704049907522

EIGENSCHAFTEN



DC UMWANDLUNGS-TECHNOLOGIE

Hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde.



KÜHLKERN

Das hochfeste Aluminium kühlt in Verbindung mit dem Kühlkörper die LED




ELEKTRONISCHER DIMMER

Mit unserem elektronischen Dimmer können Sie das Licht ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen




WASSERFEST - IPX4

Diese IP Schutzart gibt an, dass ihr Produkt wasserfest ist



FOKUSSPERRE

Verbesserte Fokussperre, um ungewolltes Verschieben zu verhindern



SCHIEBEFOKUS

Fokus vom breiten Flutlicht bis zu Punktbeleuchtung mit einhändigem Schiebefokus



WIEDERAUFLADBAR

Wiederaufladbare Produkte verhindern den ständigen Verbrauch und das Entsorgen von Alkaline-Batterien



EXTERNE SCHNELLLADUNG + ERSATZAKKU

Laden Sie einen Akku extern auf, während Sie den anderen in der Lampe verwenden



USB LADEGERÄT

Alle unsere wiederaufladbaren Produkte sind USB-kompatibel. Damit können Sie sie überall aufladen