

# HN65J2

**PowerLite**



Nur

**2,1 kg**

MODELL	HN65J2
GEWICHT	2,1 kg
ABMESSUNGEN	299 (H) × 109 (B) × 298 (L) mm
MAGAZIN-FASSUNGSVERMÖGEN	100 Nägel
BETRIEBSDRUCK	12 bis 23 bar
LUFTVERBRAUCH	1,4 l/Zyklus bei 18 bar Betriebsdruck
GERÄUSCH	Schalleistungspegel, A-bewertet, einzelnes Ereignis <b>LWA, 1 s, d 97,2 dB</b> A-Impuls-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz <b>LpA, 1 s, d 85,2 dB</b> Ermittlung und Dokumentierung dieser Werte gemäß EN12549 : 1999+A1:2008
SCHWINGUNG	Schwingungskennwert = 5,38 m/s <sup>2</sup> Festlegung und Angabe der Werte gemäß ISO 28927-13


Der HN65J2 ist unser 65-mm-Powerlite-Coilnagler (Ankernagler) für die Befestigung von Metallverbindern an Holzkonstruktionen. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, verfügt er über einen Führungsstift um ein Loch sicher zu finden. Sie müssen nicht auf das Loch zielen, das Werkzeug übernimmt dies für Sie. Er verfügt außerdem über ein Tiefeneinstellrad, bewegliches Knochengelenk und eine spezielle, selbstreinigende Endkappe. Der HN65J2 ist zwar kompakt, es können aber dennoch 100 Nägel in das Magazin geladen werden, sodass Sie selbst bei beengten Platzverhältnissen ausdauernd arbeiten können.

## Merkmale



Nagelarten	Länge	Schaftdurchmesser	Kopfdurchmesser	Nägel pro Coil
Z-FRP40X0 (M)	40	4,0	7,3	100
Z-FRP50X0 (M)	50	4,0	7,3	100
Z-FRP60X0 (M)	60	4,0	7,3	100
Z-FRP40X0 (M)-HDG 60µ	40	4,0	7,3	100
Z-FRP50X0 (M)-HDG 60µ	50	4,0	7,3	100
Z-FRP60X0 (M)-HDG 60µ	60	4,0	7,3	100

Nagelarten	Länge	Schaftdurchmesser	Kopfdurchmesser	Nägel pro Coil
Z-FRP40W8 (D)	40	3,8	7,2	100
Z-FRP50W8 (D)	50	3,8	7,2	100
Z-FRP60W8 (D)	60	3,8	7,2	100

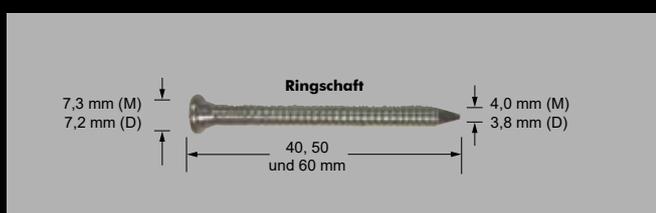

Anwendungen

**METALLVERBINDUNGEN**

